


# Højslev vingetegl Lille Dansk Format

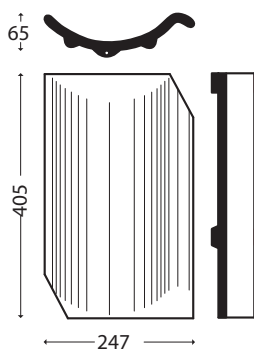

## RT 806 Rød Højslev vingetegl Lille Dansk Format


Min. taghældning 20°. Oplægges på undertag. Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“.

### Lægtning/ dækbredde:

Lægtning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægtning af tage", med en lægtningstolerance på +/- 3 mm.


Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning.

For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på [www.randerstegl.dk](http://www.randerstegl.dk)



## Dobbeltvinget tagsten

Længde	405 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	262 mm
Antal pr. palle	108 stk




## Startsten/topsten

Anvendes i tagets øverste række og i højre række langs gavl.

Længde	405 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm


## Vingetagsten Lille Dansk Format

Længde	405 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm
Længde under nakke	373 mm
Lægteafstand	330 mm
Vægt, ca.	2,8 kg
Antal pr. m <sup>2</sup> , ca.	13,8 stk
Antal pr. palle	252 stk
Antal pr. halv palle	126 stk




## Halv vingetagsten

Længde	203 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm
Længde under nakke	174 mm
Lægteafstand	130 mm




## Ny Højslev rygningsten

Konisk	
Længde, ca.	380 mm
Dækningslængde, ca.	330 mm
Bredde udvendig, ca.	235-275 mm
Højde indvendig, ca.	60 mm
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	146 stk




## Start-rygningssten

Lukket i stor ende.



## Slut-rygningssten

Lukket i lille ende.




## Y-rygningssten Universal

Til afvalmede tage  
Stor og lille



## Gl. Silkeborg rygningsten

Længde, ca.	390 mm
Dækningslængde, ca.	365 mm
Bredde udvendig, ca.	225 mm
Højde indvendig, ca.	82 mm
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	126 stk



## Start-rygningssten Gl. Silkeborg

Lukket i vulst-ende.


## Slut-rygningssten Gl. Silkeborg

Lukket i lille ende.

## Y-rygningssten

Til afvalmede tage  
Stor og lille


Taghældning 25° - 35° - 45°



## Dobbeltsten


Forenkler tilpasning ved valm og grater.

Længde	405 mm
Bredde	467 mm
Dækbredde	440 mm

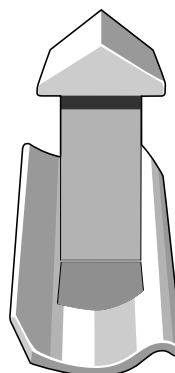

## Lodret udluftning med hætte Helt i tegl

Tagvinkler	25° - 35° - 45°
Udluftning, ca.	200 cm <sup>2</sup>
Største højde, ca.	400 mm



## Ventilationssten med net

Udluftning, ca.	60 cm <sup>2</sup>
-----------------	--------------------


# Højslev vingetegl Lille Dansk Format

## TILBEHØR I PLAST



### Udluftningshætte med isorør


Tagvinkler Universal 20 - 45°  
Indvendig, ca. 150x150 mm  
Udluftning, ca. 225 cm<sup>2</sup>




Isorør med overgang Ø 160  
Til indvendig isolering af  
plast udluftningshætte  
Udvendig, ca. 150x150 mm  
Længde 37 cm




Multiadapter Ø 160  
Med overgang til  
Ø 150/130/125/110/100 mm




Folieflange  
Til gennemføring ved undertag  
Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm  
Åbning 170x230 mm




Ventilationssten  
Til tagrumsventilation  
Udluftning, ca. 60 cm<sup>2</sup>




Faldrørsudluftning  
Med gitter  
Tagvinkler Universal 20 - 45°  
Udluftning, ca. 60 cm<sup>2</sup>



Acryltagsten  
Længde 405 mm  
Bredde 247 mm




Isorør med overgange  
Ø 160/130/100 mm  
Til udluftning i tegl.  
Indvendig, ca. 120x170 mm  
Længde 50 cm



Folieflange  
Til gennemføring ved undertag  
Plade til 120x170 mm rør 260x470 mm  
Åbning 140x270 mm




Ventilationslægte med fuglegitter  
Til tagfod. Plast.  
Længde 100 cm  
Højde, excl. gitter 30 mm  
Ventilationsareal 200 cm<sup>2</sup> pr. lb. m




## HØJSLEV RYGNINGSSYSTEM

**Toplægteholder**  
Indstillelig, galvaniseret profil til monter-  
ring af toplægte ved udluftning i  
tagrygning eller grat  
Antal i pakke ass.



**Gratbånd**  
Alu med klæber og ventilation  
Farve Rød  
Bredde 320 mm  
Længde 500 cm  
Ventilationsareal 200 cm<sup>2</sup> pr. lb. m




**Rygningsbeslag**  
til Ny Højslev rygningssten  
Rustfrit stål.  
Antal i pose 30 stk



**Rygningsbeslag 470/71**  
til Gl. Silkeborg rygningssten  
Rustfrit stål.  
Antal i pose 30 stk

**Specialskrue til rygningsbeslag**  
Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)  
Antal i pose 60 stk

## BINDERE



**JP binder** - galvaniseret  
38x56 mm og 38x73 mm lægte  
Antal i pakke 200 stk



**JP binder** - rustfrit stål  
38x56 mm og 38x73 mm lægte  
Antal i pakke 200 stk



**JP binder** - galvaniseret  
45x73 mm lægte  
Antal i pakke 200 stk




**JP binder** - rustfrit stål  
45x73 mm lægte  
Antal i pakke 200 stk


**Nakkekrampe** - galvaniseret  
Antal i pakke 100 stk

**Nakkekrampe** - rustfrit stål  
Antal i pakke 100 stk


## ANDET TILBEHØR



**Højslev Tagfodselement**  
Med fodblik, fuglegitter og ventilation:  
200 cm<sup>2</sup> pr. lbm. mellem undertag og  
tagsten, 100 cm<sup>2</sup> pr. lbm. under under-  
tag. Aluzink.  
Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.




**Stigetrin**  
Galvaniseret stål.  
Justerbar bredde 220-380 mm.  
Justerbar trinvinkel.  
Farver Galvaniseret



**Stigetrin**  
Varmeforzinket.  
Afstand mellem ben 190 mm.  
Farve Rød

## Dæktegl




### **AFDÆKNING AF MURE**

Anvendes til afdækning på fritstående mure.  
Lagerføres som rød og sort engoberet.

#### **Højslev dæktegl**

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




#### **Dobbeltvinget Højslev dæktegl**

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	235 mm


### **AFDÆKNING AF MURE**

Anvendes til afdækning på fritstående mure.  
Lagerføres som  
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



#### **Laumans dæktegl vingefals**

Længde	414 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm



#### **Dobbeltvinget Laumans dæktegl**

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm

## Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




### **KONSOL SN N-605**

Varmforzinket stål med pulverlakering.  
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

Farver	Sort og teglrød
Forbrug	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

### **GITTERGELÆNDER**

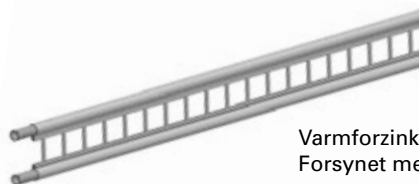

Varmforzinket stål med pulverlakering.  
Forsynet med koblingsstykker.

Farver	Sort og teglrød
Dæklængde	1080 mm
Højde	108 mm