


Laumans Tiefa SUPRA variabel dobbelfalset

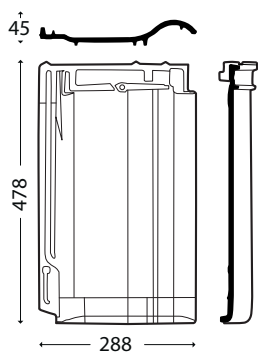


Laumans Tiefa Supra variabel dobbelfalset
RT 710 Sort glasert
RT 712 Sort matt-glasert
RT 711 Rød engobert
RT 715 Sort edel-engobert
RT 716 Xenon-grå engobert
RT 718 Antik-engobert

Min. takvinkel 20°. Skal opplegges på vannnett undertak.


Lekteavstand

Toleransen for lekteavstand er +/- 3 mm. Det nevnte mål vedrørende lekteavstand er veiledende, og skal kontrolleres ved prøveoppleggning. Se Randers Tegl "Leggeanvisning" på www.randerstegl.no




Mønestein Nr. 1000


Dekkelengde, ca. 365 mm
 redde innvendig, ca. 185 mm
 Vekt, ca. 3,4 kg
 Forbruk pr. lpm, ca. 2,7 st



Start mønestein Nr. 1002




Slutt mønestein Nr. 1003




Ende valmstein Nr. 1002

Täckningslängd, ca. 370 mm




Y-mønestein universal Nr. 1099




Dobbelfalset takstein

Lengde, ca. 478 mm
 Bredde 288 mm
 Dekkebredde, ca. 242 mm
 Lekteavstand 393-407 mm
 Lengde under nakke 443 mm
 Vekt, ca. 4,0 kg
 Forbruk pr. m², ca. 10,2-10,6 stk
 Antall pr. palle 280 stk




Mønestein Nr. 300


Lengde 370 mm
 Dekkelengde, ca. 330 mm
 Bredde innvendig, ca. 185 mm
 Høyde innvendig, ca. 85 mm
 Vekt, ca. 2,9 kg
 Forbruk pr. lpm, ca. 3 stk
 Antall pr. palle 48 stk



Start-mønestein Nr. 302



Slut-mønestein Nr. 303



Ende-valmstein Nr. 301

Dekkelengde, ca. 390 mm




Y-mønestein universal Nr. 399




Dobbeltvinge avslutning

Bredde 325 mm
 Dekkebredde 277 mm




1/2 takstein

Dekkebredde 121 mm



Gavlstein, høyre


Bredde 288 mm
 Dekkebredde 224 mm
 Inndekkningshøyde, ca. 65 mm



Gavlstein venstre


Bredde 325 mm
 Dekkebredde 213 mm
 Inndekkningshøyde, ca. 65 mm

Laumans Tiefa SUPRA variabel dobbelfalset



Ventilasjonshatt justerbar

Til mekanisk utluftning
Justerbar til takvinkler
Rørdiameter, ca 25°-45°
100 mm



Ventilasjonsstein med gitter helt i tegl

Utluftning, ca. 20 cm²

LOBAS TAKTILBEHØR

Snøfang gittergelender SN GG-11

Farg Sort og rød
Dekkebredde 1080 mm
Høyde 108 mm




Konsol SNN-605 til gittergelender

Farg Sort og rød
Forbruk, min. pr. gittergelender 2 st



Da avstanden mellom konsollene er avhengig av taklengde på mønet, raft, takfall, taksteinens friksjon samt snølast, anbefaler vi å foreta beregningen på www.lobas.no skjemaet finnes på side 2 i produktkatalogen.



TAKSTEINSBINDER


Sidedalsbinder 435/115

Rustfri
38x73 mm og 36x48 mm lekte
Antall i pakke 250 stk



Taktbinder 409/H85 S48

Rustfri
Antall i pakke 250 stk




MØNE-SYSTEM

Toplektheolder

Justerbar
Rustfri

Møneklips nr. 470/24

Galvanisert. Til mønestein Nr. 300
Antall i pakke 30 stk




Møneklips nr. 470/49

Galvanisert. Til mønestein Nr. 1000
Antall i pakke 30 stk

Spik til møneklips


Antall i pose 60 stk



Møneband med ventilasjon


Aluminium med kleber og ventilasjon
Farg Sort, brun og rød
Bredde 320 mm
Lengde 500 cm
Ventilasjonsareal pr. lpm 200 cm²

ANNET TILBEHØR



Fuglelist

Lengde 100 cm



Ventilasjonstekte med fuglelist


Lengde 100 cm
Høyde, ekskl. gitter 30 mm
Ventilasjonsareal pr. lpm 200 cm²



Reparasjonsfarge

750 ml

Avdekningstegl




HØJSLEV AVDEKNINGSTEGL

Højslev enkeltkrum.
Naturrød og sort engobert.


Højslev avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	247 mm
<i>Dekkebredde</i>	220 mm

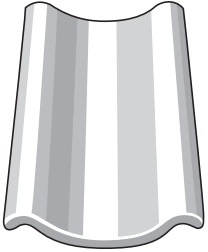

Dobbeltvinget Højslev avdekningstegl

Avslutning, venstre side	
<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	292 mm
<i>Dekkebredde</i>	235 mm




LAUMANS AVDEKNINGSTEGL

Laumans vingefalstegl.
Sort glasert og sort edel-engobert.

Laumans avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	288 mm
<i>Dekkebredde</i>	237 mm



Dobbeltvinget Laumans avdekningstegl

Avslutning, venstre side	
<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	345 mm
<i>Dekkebredde</i>	315 mm