


Højslev enkeltkrum takstein

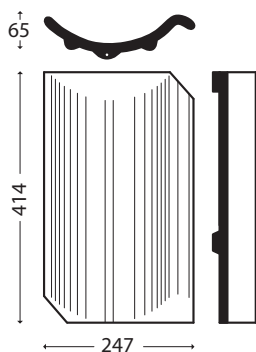


RT 801 Rød Højslev enkeltkrum normalformat

Min. takvinkel 20°. Skal opplegges på vanntett undertak.


Lekteavstand

Toleransen for lekkeavstand er +/- 3 mm. Det nevnte mål vedrørende lekkeavstand er veiledende, og skal kontrolleres ved prøveoppleggning. Se Randers Tegl "Leggeanvisning" på www.randerstegl.no




Dobbeltvinge avslutning

Lengde, ca. 414 mm
Bredde 292 mm
Dekkebredde 262 mm




Halv enkeltkrum takstein

Lengde 206 mm
Bredde 247 mm
Dekkebredde, ca. 220 mm
Lekteavstand 170 mm




Enkeltkrum Normalformat

Lengde. 414 mm
Bredde 247 mm
Dekkebredde 220 mm
Lekteavstand 375 mm
Lengde under nakke 382 mm
Vekt, ca. 2,8 kg
Forbruk pr. m², fra 12,2 stk
Antall pr. palle 252 stk




Topstein/Avdekningstegl

Lengde 414 mm
Bredde 247 mm
Dekkebredde 220 mm




Mønestein

Lengde, ca. 380 mm
Dekkelengde, ca. 330 mm
Bredde, utvendig, ca. 235-275 mm
Høyde innvendig, ca. 60 mm
Antall pr. lpm, ca. 3 stk
Antall pr. palle 146 stk




Dobbeltstein

Forenkler tilpasning og fastgørelse av mindre takstensstykker ved valm og grat
Lengde 414 mm
Bredde 467 mm
Dekkebredde, ca. 440 mm




Mønestein Start



Mønestein Slutt




Y-mønestein Universal Stor/lille

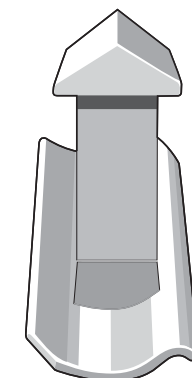


Ventilasjonshatt tegl

Takvinkler 25° - 35° - 45°
Utluftning, ca. 200 cm²
Høyde, ca. 400 mm



Mønestein Gl. Silkeborg

Lengde, ca. 390 mm
Dekkelengde, ca. 365 mm
Bredde, utvendig, ca. 225 mm
Høyde innvendig 82 mm
Antall pr. lpm, ca. 3 stk
Antall pr. palle 126 stk



Ventilasjonsstein

Utluftning, ca. 60 cm²

Start-mønestein Gl. Silkeborg

Slutt-mønestein Gl. Silkeborg

Y-mønestein Gl. Silkeborg

Stor/lille
Takvinkel 25° - 35° - 45°

Højslev enkeltkrum takstein


TAKSTEINSBINDER



JP-binder
Rustfri
36x48 mm lekte
Antall i pakke 200 stk



JP-binder
Galvanisert
38x73 mm og 38x56 mm lekte
Antall i pakke 200 stk




JP-binder
Rustfri
38x73 mm og 38x56 mm lekte
Antall i pakke 200 stk



Nakkekrampe/stormklips
Rustfr
Antall i pakke 100 stk




Nakkekrampe/stormklips
Galvanisert
Antall i pakke 100 stk




MØNE-SYSTEM


Toplekteholder
Justerbar
Rustfri



Møneband med ventilasjon
Aluminium med kleber og ventilasjon
Farger Rød
Bredde 320 mm
Lengde 500 cm
Ventilasjonsareal pr. lpm 200 cm²



Møneklips
Rustfri
Antall i pose 30 stk



Møneklips til Gl. Silkeborg
Rustfri
Antall i pose 30 stk

Skrue til møneklips
Rustfri
Antall i pose 60 stk

LOBAS TAKTILBEHØR



Stigetrinn TR LA-43 T
Farg Rød
CC-mål 430 mm



Infestningsbraket S-125 T til Stigetrinn
Forbruk pr. trinnrekke 1 st




Snøfang gittergelender SN GG-11
Farg Sort og rød
Dekkebredde 1080 mm
Høyde 108 mm



Konsol SNN-605 til gittergelender
Farg Sort og rød
Forbruk, min. pr. gittergelender 2 st

Da avstanden mellom konsollene er avhengig av taklengde på mønet, raft, takfall, taksteinens friksjon samt snølast, anbefaler vi å foreta beregningen på www.lobas.no skjemaet finnes på side 2 i produktkatalogen.

ANNET TILBEHØR




Fuglelist
Lengde 100 cm



Ventilasjonstekte med fuglelist
Lengde 100 cm
Høyde, exkl. gitter 30 mm
Ventilasjonsareal pr. lpm 200 cm²

Avdekningstegl

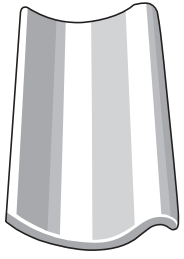


HØJSLEV AVDEKNINGSTEGL

Højslev enkeltkrum.
Naturrød og sort engobert.


Højslev avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	247 mm
<i>Dekkebredde</i>	220 mm

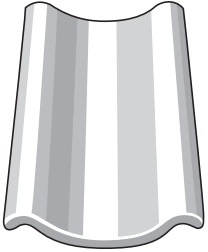

Dobbeltvinget Højslev avdekningstegl

Avslutning, venstre side	
<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	292 mm
<i>Dekkebredde</i>	235 mm




LAUMANS AVDEKNINGSTEGL

Laumans vingefalstegl.
Sort glasert og sort edel-engobert.

Laumans avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	288 mm
<i>Dekkebredde</i>	237 mm



Dobbeltvinget Laumans avdekningstegl

Avslutning, venstre side	
<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	345 mm
<i>Dekkebredde</i>	315 mm