


Laumans Tiefa-XL-Variabel dobbeltfalset takstein

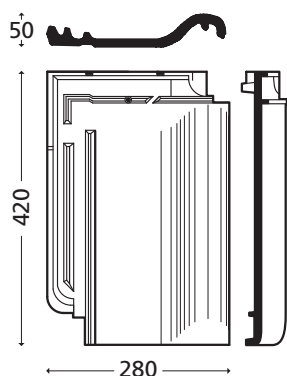

Laumans Tiefa XL-Variabel dobbeltfalset takstein

RT 860 Sort glasert
RT 861 Korallrød glasert
RT 865 Malakitgrøn glasert


RT 870 Sort edel-engobert
RT 871 Rød engobert
RT 872 Kobberrød edel-engobert
RT 876 Xenon-grå engobert
RT 877 Grå edel-engobert
RT 878 Antik-engobert
RT 879 Brun edel-engobert

Min. takvinkel 20°.

Skal opplegges på vanntett undertak.


Lekteavstand

Toleransen for lektaavstand er +/- 3 mm. Det nevnte mål vedrørende lektaavstand er veiledende, og skal kontrolleres ved prøveoppstilling. Se Randers Teggl "Leggeanvisning" på www.randerstegl.no




Falstakstein

Lengde 420 mm
Bredde 280 mm
Dekkebredde 230 mm
Lekteavstand 343-352 mm
Lengde under nakke 385 mm
Vekt, ca. 3,6 kg
Forbruk pr. m² 12,4-12,7 stk
Antall pr. pale 240 stk




Mønestein Nr. 300


Lengde 370 mm
Dekkelengde, ca. 330 mm
Bredde innvendig, ca. 185 mm
Høyde innvendig, ca. 85 mm
Vekt, ca. 2,9 kg
Forbruk pr. lpm, ca. 3 st
Antall pr. pale 48 st



Start mønestein Nr. 302




Slutt mønestein Nr. 303




Ende valmstein Nr. 301

Dekkelengde, ca. 390 mm




Y-mønestein universal Nr. 399




Mønestein Nr. 1000


Dekkelengde, ca. 365 mm
bredde innvendig, ca. 185 mm
Vekt, ca. 3,4 kg
Forbruk pr. lpm, ca. 2,7 st



Start mønestein Nr. 1002




Slutt mønestein Nr. 1003




Ende valmstein Nr. 1001

Dekkelengde, ca. 370 mm





Y-mønestein universal Nr. 1099




Dobbeltvinge avslutning Nr. 615

Bredde 250 mm
Dekkebredde 220 mm




Gavlstein, høyre Nr. 614

Bredde 250 mm
Dekkebredde 105 mm
Inndeckningshøyde, ca. 60 mm



Gavlstein, venstre Nr. 613


Bredde 250 mm
Dekkebredde 160 mm
Inndeckningshøyde, ca. 60 mm



Ventilasjonsstein med gitter Nr. 941

Utluftning, ca. 18 cm²

Laumans Tiefa-XL-Variabel dobbeltfalset takstein



Ventilassjonshatt justerbar

Nr. 950

Til mekanisk utluftning


Justerbar til takvinkler

Rørdiameter, ca.

25°-45°

100 mm

TILBEHØR I PLAST



Ventilassjonshatt med isorør

Takvinkler


20°-45°

Innvendig, ca.

150x150 mm

Utluftning, ca.

225 cm²



Isorør med overgang Ø 160 til innvendig isolering av plast ventilassjonshatt
Innvendig, ca. 150x150 mm
Lengde 37 cm

Multiadapter til overgang Ø 160

Overgang til Ø

150/130/125/110/100 mm

LOBAS TAKTILBEHØR



Stigetrinn TR LA-43 T

Farg

Rød

CC-mål

430 mm

Infestningsbraket S-125 T til Stigetrinn

Forbruk pr. trinnrekke

1 st

Snøfang gittergelender SN GG-11

Farg

Sort og rød

Dekkebredde

1080 mm

Høyde

108 mm

Konsol SNN-605 til gittergelender

Farg

Sort og rød

Forbruk,

min. pr. gittergelender

2 st

Da avstanden mellom konsollene er avhengig av taklengde på mønet, raft, takfall, taksteinens friksjon samt snølast, anbefaler vi å foreta beregningen på www.lobas.no skjemaet finnes på side 2 i produktkatalogen.

TAKSTEINSBINDER

Sidefalsbinder 435/102

Rustfri

38x73 mm og 36x48 mm lekte

Antall i pakke

250 stk

Takbinder 409/H85 S48

Rustfri

Antall i pakke

250 stk

MØNE-SYSTEM

Topplektheolder

Justerbar

Rustfri

Møneklips nr. 470/24

Galvanisert. Til mønestein Nr. 300

Antall i pakke

30 stk

Møneklips nr. 470/49

Galvanisert. Til mønestein Nr. 1000

Antall i pakke

30 stk

Spik til møneklips

Antall i pose

60 stk

Møneband med ventilasjon

Aluminium med kleber og ventilasjon

Farg

Sort, brun og rød

Bredde

320 mm

Lengde

500 cm

Ventilasjonsareal pr. lpm

200 cm²

ANNET TILBEHØR

Fuglelist

Lengde

100 cm

Ventilasjontekte med fuglelist

Lengde

100 cm

Høyde, ekskl. gitter

30 mm


Ventilasjonsareal pr. lpm

200 cm²

Reparasjonsfarge

750 ml

Avdekningstegl




HØJSLEV AVDEKNINGSTEGL

Højslev enkeltkrum.
Naturrød og sort engobert.


Højslev avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	247 mm
<i>Dekkebredde</i>	220 mm



Dobbeltvinget Højslev avdekningstegl

Avslutning, venstre side	
<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	292 mm
<i>Dekkebredde</i>	235 mm



LAUMANS AVDEKNINGSTEGL

Laumans vingefalstegl.
Sort glasert og sort edel-engobert.

Laumans avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	288 mm
<i>Dekkebredde</i>	237 mm

Dobbeltvinget Laumans avdekningstegl

Avslutning, venstre side	
<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	345 mm
<i>Dekkebredde</i>	315 mm