


Laumans Mulden-Variabel dobbeltfalset takstein

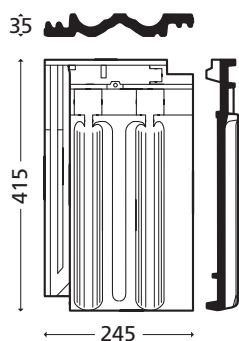


Laumans Mulden-Variabel dobbeltfalset takstein

- RT 880 Naturrød
- RT 881 Rød engobert
- RT 886 Xenon-grå engobert
- RT 888 Antik-engobert
- RT 882 Edelbrun glasert
- RT 883 Sort glasert

Min. takvinkel 20°.
Skal opplegges på vanntett undertak.


Lekteavstand

Toleransen for lekteavstand er +/- 3 mm.
Det nevnte mål vedrørende lekteavstand er veiledende, og skal kontrolleres ved prøveoppbygging. Se Randers Tegl "Leggeanvisning" på www.randerstegl.no

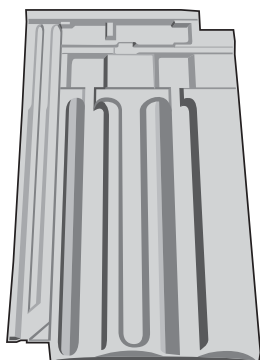


Dobbeltfalset takstein

Lengde	415 mm
Bredde	245 mm
Dekkebredde	200 mm
Lekteavstand	333-347 mm
Lengde under nakke	385 mm
Vekt, ca	3,4 kg
Forbruk pr. m²	14,4-15,0 stk
Antall pr. palle	300 stk




Mønestein Nr. 1000


Dekkelengde, ca.	365 mm
bredde innvendig, ca	185 mm
Vekt, ca.	3,4 kg
Forbruk pr. lpm, ca.	2,7 st



Start mønestein Nr. 1002




Slutt mønestein Nr. 1003




Ende valmstein Nr. 1001

Dekkebredde, ca.	370 mm
------------------	--------




Y-mønestein universal Nr. 1099




Mønestein Nr. 300


Lengde	370 mm
Dekkelengde, ca.	330 mm
Bredde innvendig, ca.	185 mm
Høyde innvendig, ca.	85 mm
Vekt, ca.	2,9 kg
Forbruk pr. lpm, ca.	3 stk
Antall pr. palle	48 stk



Start mønestein Nr. 302




Slutt mønestein Nr. 303




Ende valmstein Nr. 301

Dekkelengde, ca.	390 mm
------------------	--------




Y-mønestein universal Nr. 399

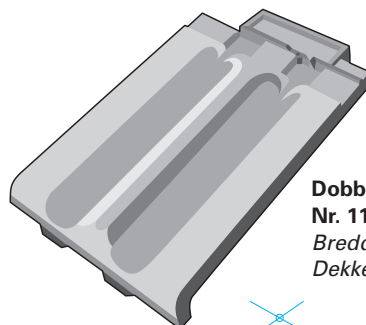


Dobbeltvinge avslutning Nr. 115

Bredde	245 mm
Dekkebredde	215 mm

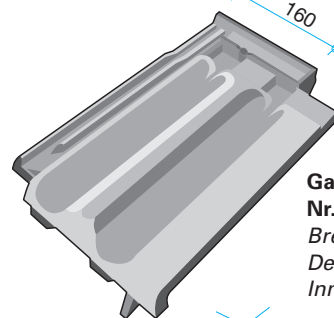

Gavlstein, høyre Nr. 114


Bredde	245 mm
Dekkebredde	105 mm
Inndekkningshøyde, ca	60 mm

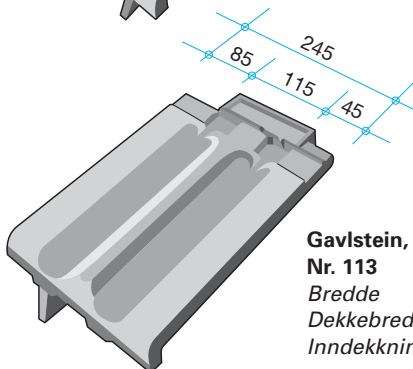

Gavlstein, venstre Nr. 113


Bredde	245 mm
Dekkebredde	150 mm
Inndekkningshøyde, ca	60 mm

Laumans Mulden-Variabel dobbeltfalset takstein

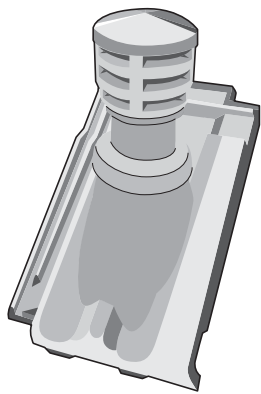

Ventilassjonshatt justerbar Nr. 150

Til mekanisk utluftning
Justerbar til takvinkler
Rørdiameter, ca. 25°-45°
100 mm



Ventilasjonsstein med gitter Nr. 141

Utluftning, ca. 18 cm²

LOBAS TAKTILBEHØR



Stigetrinn TR LA-40 T

Farg Sort og rød
CC-mål 400 mm

Infestningsbraket S-125 T til Stigetrinn

Forbruk pr. trinnrekke 1 st



Snøfang gittergelender SN GG-11

Farg Sort og rød
Dekkebredde 1080 mm
Høyde 108 mm




Konsol SNN-605 til gittergelender

Farg Sort og rød
Forbruk, min. pr. gittergelender 2 st



Da avstanden mellom konsollene er avhengig av taklengde på mønet, raft, takfall, taksteinens friksjon samt snølast, anbefaler vi å foreta beregningen på www.lobas.no skjemaet finnes på side 2 i produktkatalogen.



TAKSTEINSBINDER


Sidefalsbinder 435/102

Rustfri
38x73 mm og 36x48 mm lekte
Antall i pakke 250 stk



Takbinder 409/H85 S48


Rustfri
Antall i pakke 250 stk



MØNE-SYSTEM

Toplektheolder

Justerbar
Rustfri



Møneklips nr. 470/24


Galvanisert. Til mønestein Nr. 300
Antall i pakke 30 stk

Møneklips nr. 470/49

Galvanisert. Til mønestein Nr. 1000
Antall i pakke 30 stk

Spik til møneklips


Antall i pose 60 stk



Møneband med ventilasjon


Aluminium med kleber og ventilasjon
Farg Sort, brun og rød
Bredde 320 mm
Lengde 500 cm
Ventilasjonsareal pr. lpm 200 cm²

ANNET TILBEHØR



Fuglelist

Lengde 100 cm



Ventilasjonstekte med fuglelist


Lengde 100 cm
Høyde, ekskl. gitter 30 mm
Ventilasjonsareal pr. lpm 200 cm²



Reparasjonsfarge

750 ml

Avdekningstegl




HØJSLEV AVDEKNINGSTEGL

Højslev enkeltkrum.
Naturrød og sort engobert.

Højslev avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	247 mm
<i>Dekkebredde</i>	220 mm




LAUMANS AVDEKNINGSTEGL

Laumans vingefalstegl.
Sort glasert og sort edel-engobert.


Laumans avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	288 mm
<i>Dekkebredde</i>	237 mm



Dobbeltvinget Højslev avdekningstegl

Avslutning, venstre side	
<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	292 mm
<i>Dekkebredde</i>	235 mm



Dobbeltvinget Laumans avdekningstegl

Avslutning, venstre side	
<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	345 mm
<i>Dekkebredde</i>	315 mm